


OPTIONEN


GEWICHTSAUSGLEICH BEI SENKRECHTEM EINBAU

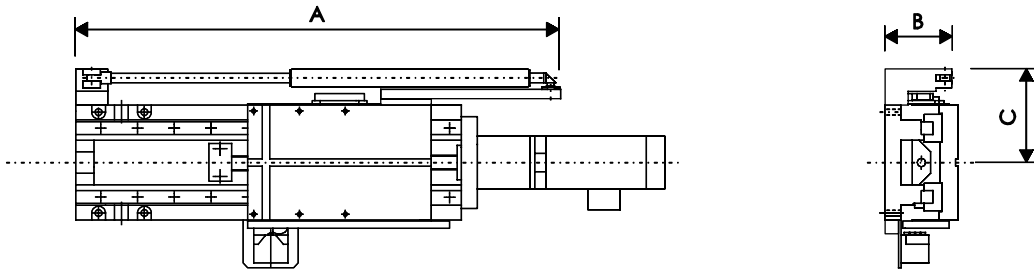

Hinweis : - Bei Gewichtsausgleich reduziert sich die maximale Vorschubgeschwindigkeit
 - Einbaulage und Gewicht bitte angeben

EINHEIT	HUB	A (mm)	B (mm)	C (mm)	GEWICHT MAX. (daN)
UT250H320 UT250CN320	320	1035	115	200	450
	400	1115	115	200	
	500	1215	115	200	
UT320H400 UT320CN400	400	1115	115	235	900
	500	1215	115	235	
	630	1345	115	235	
UT400H500 UT400CN500	500	AUF ANFRAGE			
	630	AUF ANFRAGE			
	800	AUF ANFRAGE			
UT500H630 UT500CN630	630	AUF ANFRAGE			
	800	AUF ANFRAGE			
	1000	AUF ANFRAGE			

VORSCHUBSERVOMOTOR

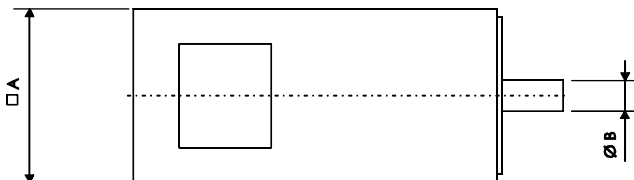

EINHEIT	A max. (mm)	Ø B (mm) Glatte Welle oder Welle mit Paßfeder
UT100CN	75	14
UT180CN	115	19
UT200CN250	125	24
UT250CN320	140	24
UT320CN400	180	38
UT400CN500	180	38
UT500CN630	180	38